


CORTA TUBOS ROTATIVOS PARA ESPAÇO REDUZIDO

CARACTERÍSTICAS

- Com desenho de perfil baixo, este corta tubo só precisa de um espaço de 127 mm (5") ao redor do tubo.
- O tubo se separa perfeitamente assim que o operador termina o corte.

Corta a frio tubos de grandes diâmetros de aço, de aço inoxidável, ferro fundido e ferro fundido nodular em espaços reduzidos. O desenho de perfil baixo nos modelos LCRC precisam somente 127 mm (5") para tubos de até 457 mm (18") de diâmetro. A estrutura reforçada permite realizar trabalhos muito pesados mantendo uma vida útil longa. Cada corta tubo tem uma empunhadura deslizante que funciona como alavanca e se usa para girar o corta tubos em volta do tubo em uma direção. A empunhadura também se usa para apertar o corta tubos a cada meia volta.

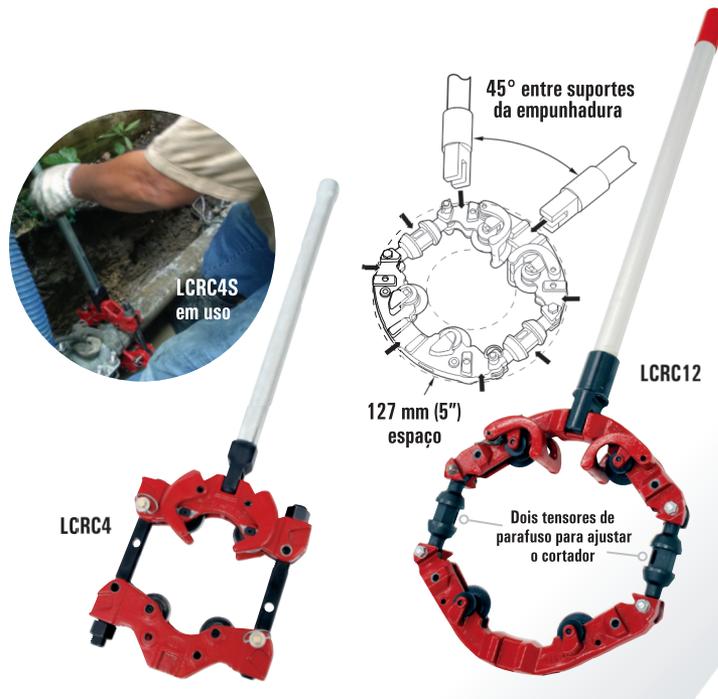

Nº Catálogo	Código	Capacidade do tubo			Comprimento		Peso	
		DE real mm	Aço**	Ferro Fundido & Nodular	mm	Polegada	kg	lbs
			Polegada nominal	Polegada nominal				
LCRC4I	03306	60 - 125		2 - 4	483	19	5,5	12
LCRC4S	03307	60 - 125		2 - 4	483	19	5,5	12
LCRC4X	03304	60 - 125		2 - 4 Parede grossa & Aço Inox	483	19	4,3	9,5
LCRC8S	03309	159 - 246		6 - 8	1473	58	18,6	41
LCRC8I	03308	159 - 246		6 - 8	1473	58	18,6	41
LCRC8X	03311	159 - 246		6 - 8 Parede grossa & Aço Inox	1473	58	18,6	41
LCRC12S	03313	266 - 358		10 - 14	1549	61	22,7	50
LCRC12I	03312	266 - 358		10 - 12	1549	61	22,7	50
LCRC12X	03314	266 - 358		10 - 14 Parede grossa & Aço Inox	1549	61	22,7	50
LCRC16S	03317	368 - 462		16 - 18	1664	66	27,3	60
LCRC16I	03316	368 - 462		14 - 16	1664	66	27,3	60
LCRC16X	03317	368 - 462		16 - 18 Parede grossa & Aço Inox	1664	66	27,3	60

CORTA TUBOS ROTATIVOS

CARACTERÍSTICAS

- O Tubo se desprende perfeitamente assim que o operador termina o corte.
- Especialmente desenvolvido para cortes a frio


Corta a frio tubos de grandes diâmetros de aço, de aço inoxidável, ferro fundido e ferro dúctil, ferro fundido em espaços reduzidos. Se requer pouco espaço operativo para realizar os cortes (conforme tabela no detalhe ao lado). Cada corta tubos tem uma empunhadura deslizante que funciona como alavanca e se usa para girar o corta tubos em volta do tubo em uma direção. A empunhadura também se usa para apertar o corta tubos a cada meia volta. São os melhores corta tubos manuais para tubos de ferro fundido nodular. Com ajuda do efeito alavanca com o uso da empunhadura prolongada, o tubo se separa facilmente antes que as facas rotativas penetrem até a metade do tubo. Os corta tubos possuem estrutura forte para trabalhos pesados. Todos os corta tubos rotativos utilizam as mesmas facas rotativas: As facas RCS8-36 são para aço e aço inoxidável, as facas RC18-30 são para ferro fundido e ferro fundido nodular. As facas rotativas RCX cortam espessura de parede de até 19,84 mm (3/4") para tubos de aço.

Nº Catálogo	Código	Capacidade do tubo			Comprimento		Peso	
		DE real mm	Aço**	Ferro Fundido & Nodular	mm	Polegada	kg	lbs
			Polegada nominal	Polegada nominal				
RC20S	03240	476 - 572	20 - 22		2680	106	40,5	89
RC20I	03242	476 - 572		18 - 20	2680	106	40,5	89
RC24S	03250	584 - 660	24 - 26		2807	111	48,6	107
RC24I	03252	584 - 660		22 - 24	2807	111	48,6	107
RC30S	03260	698 - 864	28 - 34		2438	96	128,6	283
RC30I	03262	698 - 864		30	2438	96	128,6	283
RC36S	03264	813 - 915	32 - 36		2438	96	134,1	295
RC36I	03263	813 - 915		30	2438	96	134,1	295
RC42S	03265	1016 - 1067	40 - 42		2743	108	147	325

**Para paredes muito espessas de aço e para aço inoxidável, faça o pedido de 4 facas rotativas de corta tubos RCX (#03550) além de 8 roletas RC8-30XR (#93222)

NOTA: S= para aço /aço inoxidável; I= para ferro fundido e ferro fundido nodular; X= para aço schedule 80. As facas rotativas da mesma medida são intercambiáveis. As facas rotativas Reed são recomendadas para os Corta Tubos Rotativos e para o Corta Tubos Rotativos para Espaço Reduzido. As facas rotativas Reed são feitas de aço resistente a choques usinado em máquinas CNC com tratamento térmico preciso. Isto permite facas rotativas de perfil mais fino, porém, muito resistentes de modo que:

- Cortam mais fácil e rápido especialmente tubos de aço inoxidável e ferro fundido nodular.
- Vida útil prolongada
- Proporcionam melhor custo/benefício

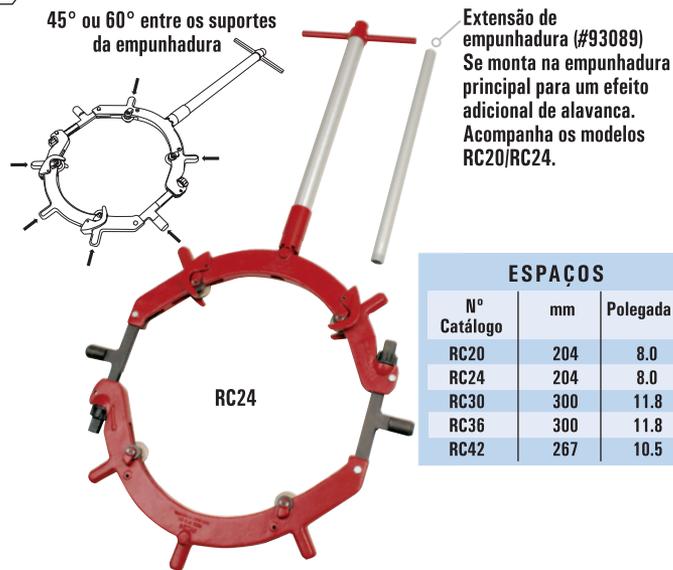

ESPAÇOS		
Nº Catálogo	mm	Polegada
RC20	204	8.0
RC24	204	8.0
RC30	300	11.8
RC36	300	11.8
RC42	267	10.5



Importação / Distribuição / Assistência Técnica

Nunes Oliveira

Equipamentos para Gestão de Esgoto e Água

TEL.: (11) 3382-0600

www.nunesoliveira.com.br
comercial@nunesoliveira.com.br

Importador:



Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000
Barra Funda - São Paulo - SP