



HDS 12/18-4 M (380V)

Lavadora de alta pressão com água quente equipada com bomba refrigerada a água que garante alto desempenho e maior vida útil para o equipamento. Dimensionada para uso contínuo e diário.


HDS 12/18-4 M (380V)
Dados técnicos

Número de Série	1.028-345.0	
Código EAN	7891374200492	
Tensão	V	380
Vazão de Água	l/h	1200
Pressão	PSI / MPa / bar	2610-180 /
Temperatura máx.	°C	max. 98
Potência	kW	8,2
Tanque de combustível	l	25
Peso	kg	186
Medidas (c x l x a)	mm	1285 × 690 × 875


Equipamento

Servo Control	-
Anti!Twist	-
Limitador de pressão	-

HDS 12/18-4 M (380V)

1.028-345.0

KÄRCHER

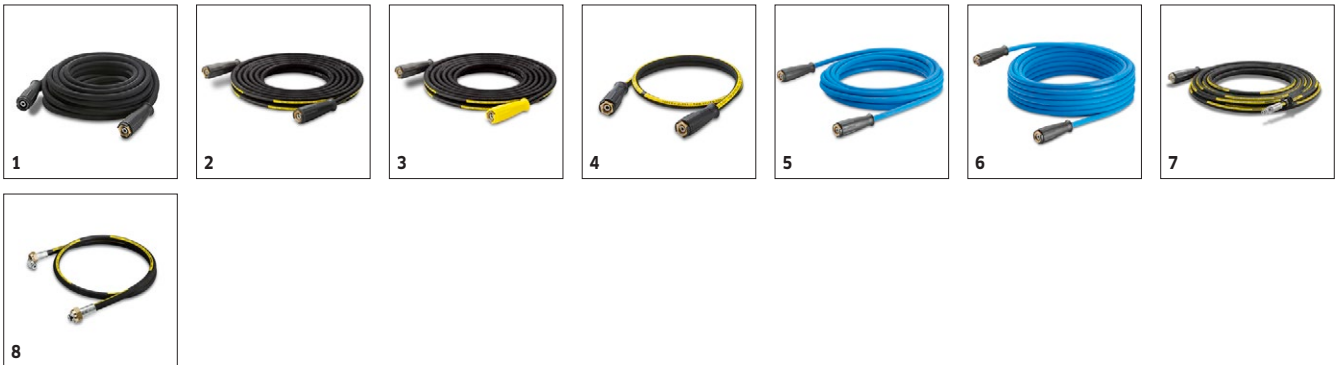


		Número de Série			Comprimento			Descrição	
Padrão com uniões em ambos os lados									
Mangueira de alta pressão embalada.	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m				▲
Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados									
	2	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	3	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Mangueira de alta pressão 1.5 m, ID 8, incluindo conectores	4	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).	□
Longa duração "food design" com uniões roscadas em ambos os lados									
	5	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	6	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Vida longa 400									
Mangueira de alta pressão empacotada	7	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m				□
Mangueiras especiais									
Mangueira de alta pressão 1.5 m, ID 8, incluindo conectores, dobra de saída	8	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ Padrão. □ Opção. ▲

HDS 12/18-4 M (380V)

1.028-345.0

KÄRCHER

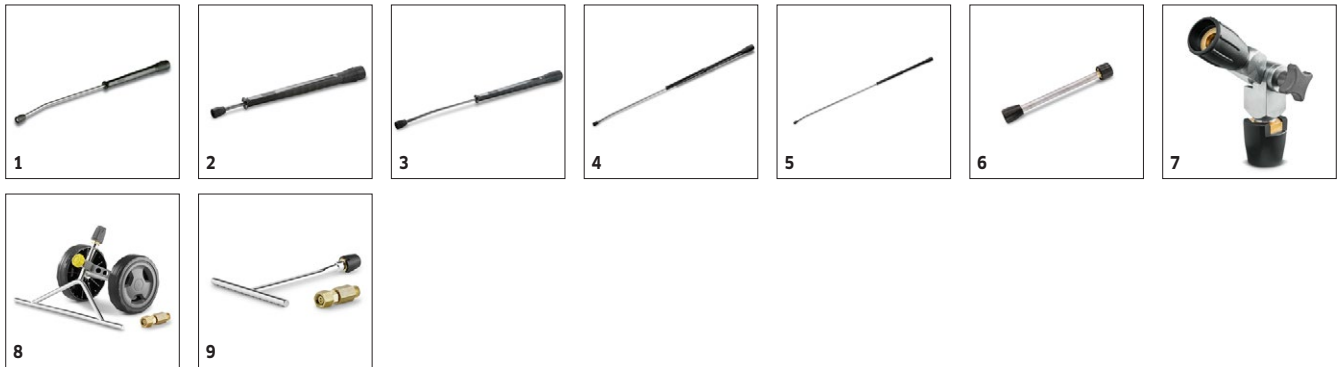

		Número de Série		Comprimento				Descrição	
Tuberais spray giratória									
1050 mm lança, rotatória, ergonômica	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				1050 mm Lança em aço inox (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	■
Lança rotatória, 600 mm, ergonômica	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Lança em aço inox de 600 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Lança 850 mm, rotatória, ergonômica	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm				850 mm Lança em aço inox (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Lança 1550 mm, rotatória, ergonômica	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Lança em aço inox de 1550 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Lança 2050 mm, rotatória, ergonômica	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Lança em aço inox de 2050 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	□
Tuberais spray									
Lança 250 mm, não rotativa	6	4.760-667.0		250 mm				Lança 250 mm em aço inox. Com acoplamento manual. Não rotativa.	□
Tuberais spray flexível									
Articulação de dobra M18x1,5	7	4.481-039.0	300 bar						□
Weed control									
WR 50	8	2.643-758.0							□
WR 20	9	2.643-760.0							□

■ Padrão. □ Opção. ▲

HDS 12/18-4 M (380V)

1.028-345.0

KÄRCHER



		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Pistola de engatilhar										
Pistola de alta pressão superior	1	4.775-823.0								<input type="checkbox"/>
Conexão rápida										
Acoplamento rápido	2	6.401-458.0							Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.	<input type="checkbox"/>
Plug de bico	3	6.401-459.0							Bico de aço inox endurecido para acoplamento rápido 6.401-458.Com M22 x 1,5 macho.	<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção. ▲

HDS 12/18-4 M (380V) 1.028-345.0



		Número de Série	Tamanho do bico						Descrição	
Spray do bico power com ângulo de 25°										
	1	2.884-521.0	250							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção. ▲

HDS 12/18-4 M (380V)

1.028-345.0



		Número de Série						Descrição	
Acoplamento giratório									
Acoplamento rotatório	1	4.401-091.0						O acoplamento rotatório Kärcher evita torções e dobras na mangueira de alta pressão para uso mais fácil. Conector M 22 x 1.5 m. Com proteção de agarre.	<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção. ▲