


SUPER FUMAÇADOR 470

TESTE DE FUMAÇA PARA ANÁLISES REDES DE ESGOTO

Especificações Físicas

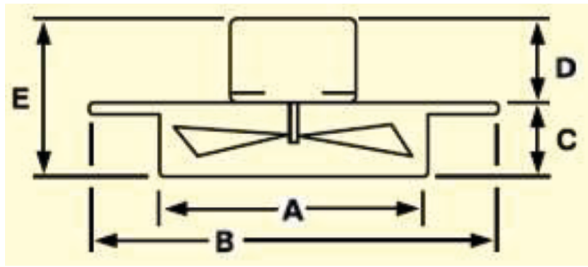

Dimensões	Super Fumaçador 470
A	47,0 cm
B	76,0 cm
C	14,0 cm
D	28,0 cm
E	42,0 cm
Peso	37 Kg



Especificações do Motor

Motor	À gasolina
Potência	6,0 CV
RPM	3600
Capacidade do Tanque	1,0 litro



Especificações de Performance

Pressão Estática	Super Fumaçador 470
0,001	6,211 PCM
1,000	5,632 PCM
3,000	4,130 PCM

- Tanque de pressão com 7,0 litros, o suficiente para um dia típico de trabalho;
- Câmara de queima com manta térmica maior eficiência;
- Válvula de Fluxo do Líquido Fumaçador, produção contínua de fumaça, sem desperdício;
- Fabricação nacional, fácil reposição de peças

Líquido Fumaçador LIQ SMOK 2225

- Não contém composto tóxico como: Benzeno, Cloreto de Zinco e Tolueno.
- Líquido não possui prazo de validade;
- Não requer uso de documento para transporte;
- Disponível em Galões de 20 L;



Distribuição / Assistência Técnica

NuneS Oliveira
Máquinas e Ferramentas para Saneamento,
Indústria, Construção, Óleo e Gás

TEL.: (11) 3382-0600

www.nunesoliveira.com.br
contato@nunesoliveira.com.br
Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000
Barra Funda - São Paulo - SP

NUDL[®]
FABRICAÇÃO NACIONAL