



TALHAS MANUAIS mod. "COMPACTA NT"

Características:

- Equipadas com correntes de alta resistência.
- Estrutura toda estampada em chapa de aço.
- Engrenagens forjadas em aço ligado e tratadas termicamente.
- Ganchos forjados e dispostos de trava de segurança.
- Peso reduzido. Manejo simples, leve e seguro.
- Eixo central montado sobre rolamentos de agulhas.
- Todas as talhas BERG-STEEL são submetidas aos mais severos testes mecânicos, conforme NBR 16.324.





**Capacidades
1 e 2 t**

BERG-STEEL S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas

ARARAS - ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE		1 Ton.	2 Ton.
REDUÇÃO		46:1	92:1
ESFORÇO NECESSÁRIO		33 Kg	35 Kg
DIMENSÕES EM MM.	A	430	600
	B	189	189
	C	150	150
	D	85	85
	E	65	65
	F	28	34
	G	40	45
PESO SEM CORRENTE		9,8 Kg	12,8 Kg
PESO POR METRO DE ELEVAÇÃO		2 Kg	3 Kg
Nº DE RAMAIS		1	2
BITOLA		7 mm	7 mm
ELEVAÇÃO STANDART		3 ou 5 m.	3 ou 5 m.

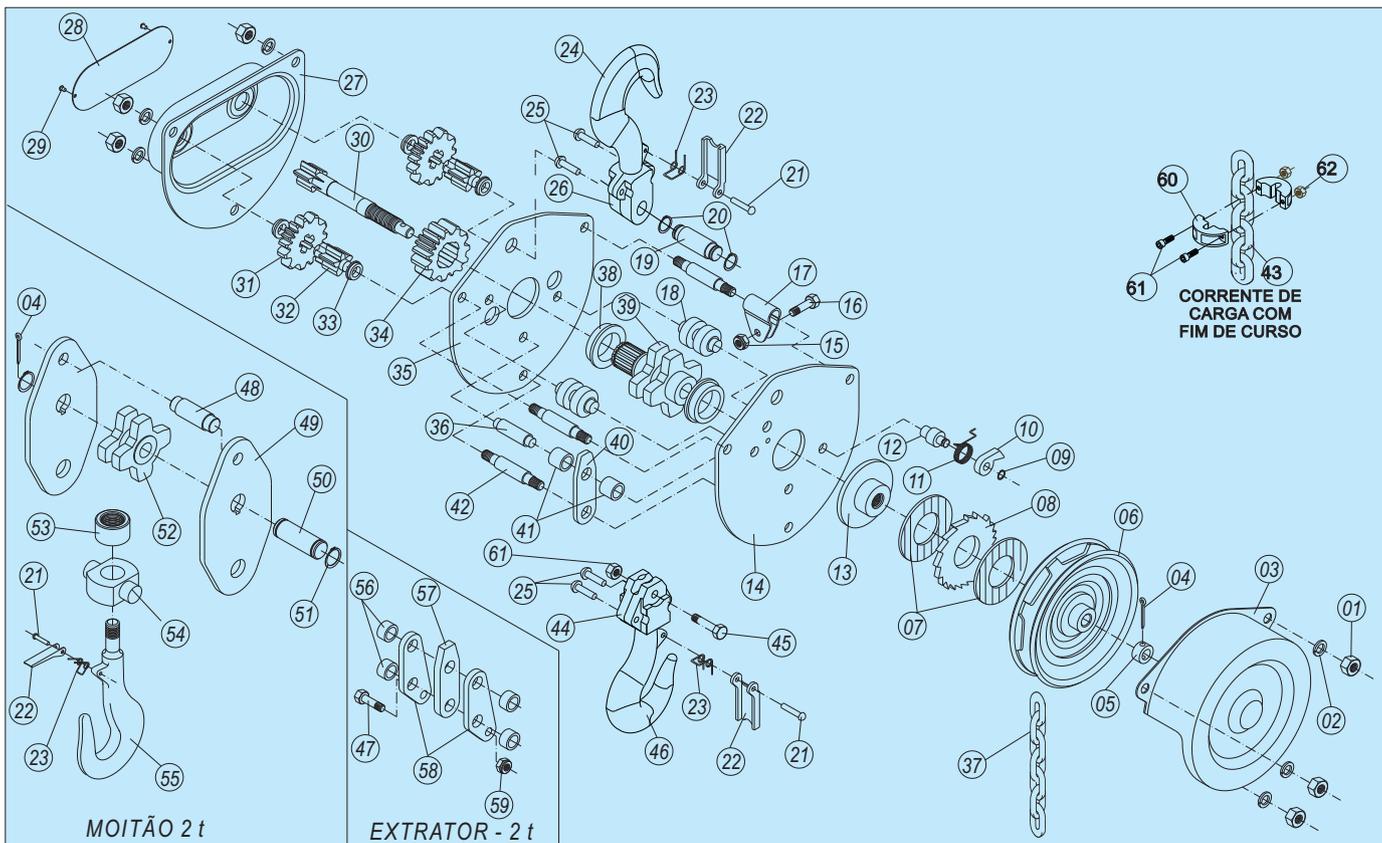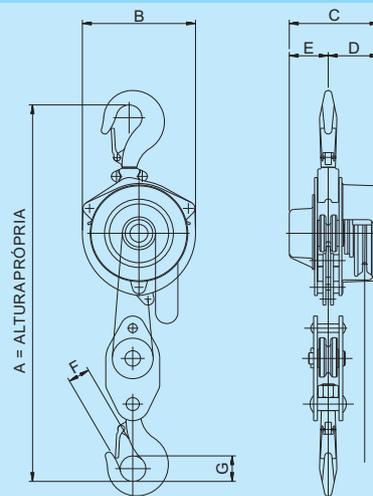

LISTA DE PEÇAS - MENCIONAR NO PEDIDO A CAPACIDADE DA TALHA

ITEM	Nº PEÇA	DENOMINAÇÃO
01	15.12.025-1	Porca Sextavada 3/8"W Zincada
02	15.13.021-9	Arruela de Pressão 3/8" Zincada
03	70.70.001-7	Tampa Dianteira
04	15.17.119-7	Contra Pino Ø3/16" x 1" Zincado
05	70.70.072-0	Arruela do Pinhão Central
06	70.70.009-7	Volante
07	70.62.005-5	Arruela de Fibra
08	70.62.012-4	Catraca do Freio
09	15.17.132-5	Anel Elástico Cód.: 501.008
10	70.62.026-3	Gatilho do Freio
11	15.17.316-3	Mola do Gatilho do Freio
12	70.70.038-4	Pino do Gatilho do Freio (1 e 2t)
13	70.70.073-0	Cubo Central
14	70.70.003-7	Lateral Dianteira (1 e 2t)
15	15.12.046-0	Porca Parlock Ø1/4" W - Baixa
16	15.11.022-4	Parafuso Sextavado 1/4" x 3/4"W Zincado
17	70.70.074-0	Orelha Terminal
18	70.70.016-6	Guia da Corrente de Carga
19	70.70.090-9	Pino do Suporte do Gancho (1 e 2t)
20	15.17.110-7	Anel Elástico Cód.: 501.015
21	15.17.248-2	Rebite com Cabeça Ø5/32" x 7/8" (1t)
	15.17.607-9	Rebite com Cabeça Ø5/32" x 1.1/8" (2t)

ITEM	Nº PEÇA	DENOMINAÇÃO
22	70.62.113-2	Trava do gancho (1t)
	70.66.046-0	Trava do gancho (2t)
23	15.17.228-4	Mola da Trava do Gancho
24	70.70.067-1	Gancho Superior (1t)
	70.70.020-5	Gancho Superior (2t)
25	15.17.129-6	Rebite Ø1/4" x 1" (1 e 2t)
	15.17.131-5	Rebite Ø5/16" x 1" (3t)
26	70.70.004-7	Suporte do Gancho Superior (1 e 2t)
27	70.70.002-7	Tampa Traseira
28	15.17.250-1	Placa de Identificação
29	15.17.432-0	Rebite POP Ø2,4 x 6,5mm
30	70.70.010-6	Pinhão Central
31	70.70.013-6	Engrenagem Lateral
32	70.70.146-1	Pinhão Lateral
33	70.70.015-6	Bucha Lateral
34	70.70.012-6	Engrenagem Central
35	70.70.005-7	Lateral Traseira (1 e 2t)
36	70.70.076-0	Tirante do Extrator
37	15.18.015-6	Corrente de Acionamento Ø 5 x 23,5 mm
38	15.14.063-2	Rolamento
39	70.70.144-1	Carretel Central
40	70.70.017-6	Extrator (1t)

ITEM	Nº PEÇA	DENOMINAÇÃO
41	70.62.009-5	Bucha do Extrator (1t)
42	70.70.037-4	Tirante 1/2" (1 e 2t)
43	15.18.017-6	Corrente de Carga Ø7mm
44	70.70.031-4	Suporte do Gancho Inferior (1t)
45	15.11.062-0	Paraf. Sextavado Esp. Ø5/16"W x 35mm
46	70.70.067-1	Gancho Inferior (1t)
47	15.11.056-1	Paraf. Sextavado Esp. Ø5/16"W x 30mm
48	70.70.022-5	Tirante do Moitão (2t)
49	70.70.024-5	Lateral do Moitão (2t)
50	70.70.064-1	Pino da Roldana do Moitão (2t)
51	15.17.379-8	Anel Elástico Cód.: 501.019 (2t)
52	70.70.029-5	Roldana do Moitão (2t)
53	70.70.065-1	Porca do Moitão (2t)
54	70.70.028-5	Cruzeta do Moitão (2t)
55	70.70.026-5	Gancho do Moitão (2t)
56	70.70.021-5	Bucha do Extrator (2t)
57	70.70.018-6	Extrator (2t)
58	70.70.019-6	Placa Terminal (2t)
59	15.12.030-0	Porca Parlock Ø5/16" W - Baixa
60	70.62.132-0	Fim de Curso
61	15.11.089-9	Parafuso Allen M6 x 16
62	15.12.048-0	Porca Sextavada Parlock M6



BERG-STEEL S/A

FÁBRICA BRASILEIRA DE FERRAMENTAS

Rua Princesa Izabel, 71 - Caixa Postal 128 - CEP 13600-970

Fone: (19) 3321.0666 - Fax: (19) 3541.0507 - Araras - SP - Brasil

e-mail: vendas@bergsteel.com.br - <http://www.bergsteel.com.br>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUJEITAS
A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ATENÇÃO
AS TALHAS BERG-STEEL NÃO DEVEM SER
UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS.